


PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE



inż. Bogusław Drożdż

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
- 45410000-4 Tynkowanie
- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 45453000-7 45
- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- NAZWA INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w m. MODRZEWCU - REMONT BUDYNKU GŁÓWNEGO
- ADRES INWESTYCJI : m. MODRZEWIEC nr 8 A, 78 - 331 RABINO, dz. nr 47 / 14
- INWESTOR : POWIAT ŚWIDWINSKI - STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE
- ADRES INWESTORA : 78 - 300 ŚWIDWIN ul. Mieszka - I - go 16
- BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE
- SPORĄDZIK KALKULACJE : INŻ. BOGUSŁAW DROŹDZ - Rzecznawca kosztorysowy
- SPRAWDZIK PRZEDMIAR : MGR INŻ. MAGDALENA WOJNO ; MGR INŻ. TADEUSZ KMIĘĆ, JAN DROŹDZ
- DATA OPRACOWANIA : 07.06.2013 r.

Stawka roboczo-godzinny : 0,00 zł
 Poziom cen : II kw. 2013 r.

NARZUTY


Ogółem wartość kosztorysowa robót

0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Data zatwierdzenia

INWESTOR :

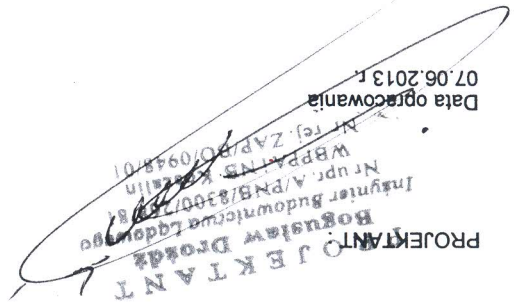

Lp.	Posycje kosztowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-21	PRZEBUDOWA KANALIZACJI - LICA (nr 0.9.)		0.00				0.00%
2	22-23	BALUSTY NA KANALIZACJI		0.00				0.00%
3	24-30	POSZERZENIE OTWORÓW DREWNIANYCH, WYMIANA DREWNI		0.00				0.00%
4	31-37	ROBÓTY I OSADZKI PODZIEMNE		0.00				0.00%
5	38-40	MALOWANIE		0.00				0.00%
6	41-60	PODAZD DLA OSÓB NA WSIACH		0.00				0.00%
7	61-79	ORANŻERIA PRZESZKLONA RAZEM		0.00				0.00%
				0.00	Ogółem wartość kosztorysowa robót			

Słownie: zero ! 00/100 zł

7	45430000-0	ORANŻERIA PRZESZKLONA			
	d.7 0212-02	Rozbitka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 mm	m ³	2.25*3.92+(2.51+3.92)*0.5*0.7	11.07
	62 KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyńowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km	m ³		11.07
	d.7 0108-13	analogia			
	63 KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyńowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy następny 1 km - ZA NASTĘPNE 4 km	m ³		11.07
	d.7 0108-16	Krotność = 4			
	64 ANALIZA	KOSZT UTYLIZACJI MATERIAŁÓW POROZBIORKOWYCH - CEGLANY I BETONOWY GRUZ BUDOWLANY	m ³		11.07
	d.7 WŁASNA				
	65 KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		11.07
	d.7 1101-01				
	66 KNR 0-40	PAROSZCZELNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA np. PROFIL BAUDICHT 2K - min. 5,5 kg/m ²	m ²		1.66
	d.7 0106-01	analogia			
	67 KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - PE 2x (warstwa posłizgowa)	m ²		26.29
	d.7 0606-02				
	68 KNR-W 2-02	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EKSTRUOWANY gr. 15 cm - za- kładowy	m ²		11.07
	d.7 0608-03				
	69 KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - PE 2x (warstwa posłizgowa)	m ²		11.07
	d.7 0606-02				
	70 KNR-W 2-02	Jastrych cementowy raz z cokołkami i fasetą zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		11.07
	d.7 1116-02				
	71 KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami i fasetą zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		11.07
	d.7 1116-03	Krotność = 3			
	RAZEM				11.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 0-40 d.7 0207-01	ELASTYCZNA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA np. ELASTOSCHLEME 2K - dwie warstwy na warstwie gruntującej KIESOL	m ²	11.07	
					RAZEM
73	KNR 0-12II d.7 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoga	m ²	11.07	
					RAZEM
74	KNR 0-12II d.7 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki antypoślizgowe 40x40 cm układane na klej elastyczny, antymrozowy (np. FLEKKLEBER) metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. Płytki o grubości 5 mm. Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3.	m ²	11.07	
					RAZEM
75	KNR 0-12II d.7 1122-02	Cokalki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoga	m	23.00	
					RAZEM
76	KNR-W 2-02 d.7 0521-03	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy miedzianej	m	9.41	
					RAZEM
77	KNR-W 2-02 d.7 0521-05	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej	szt.	2.00	
					RAZEM
78	KNR-W 2-02 d.7 0530-03	Runy spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej	m	8.00	
					RAZEM
79	NNRNKB d.7 202 1026-04	WITRYNA DWUSZYBOWA z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu P1 50 - dostarczenie i montaż	m ²	44.23	
					RAZEM
					44.23